

# ウィンターオアシス オアシスシリーズ

## 不凍給水器 (TWO-HW型)

カウコンフォート設計

### 給水器のラインナップを追加しました


25℃程度の水を飲ませることができます

やさしい切り欠き構造にして、牛の首に負担がかかりません


ウィンターオアシスの便利な機能はそのまま継承

ヒーター電圧を選べます (100Vまたは200V)


サーモスタットにより、水温を一定に保ち、かつ無駄な電力を抑える省エネ設計

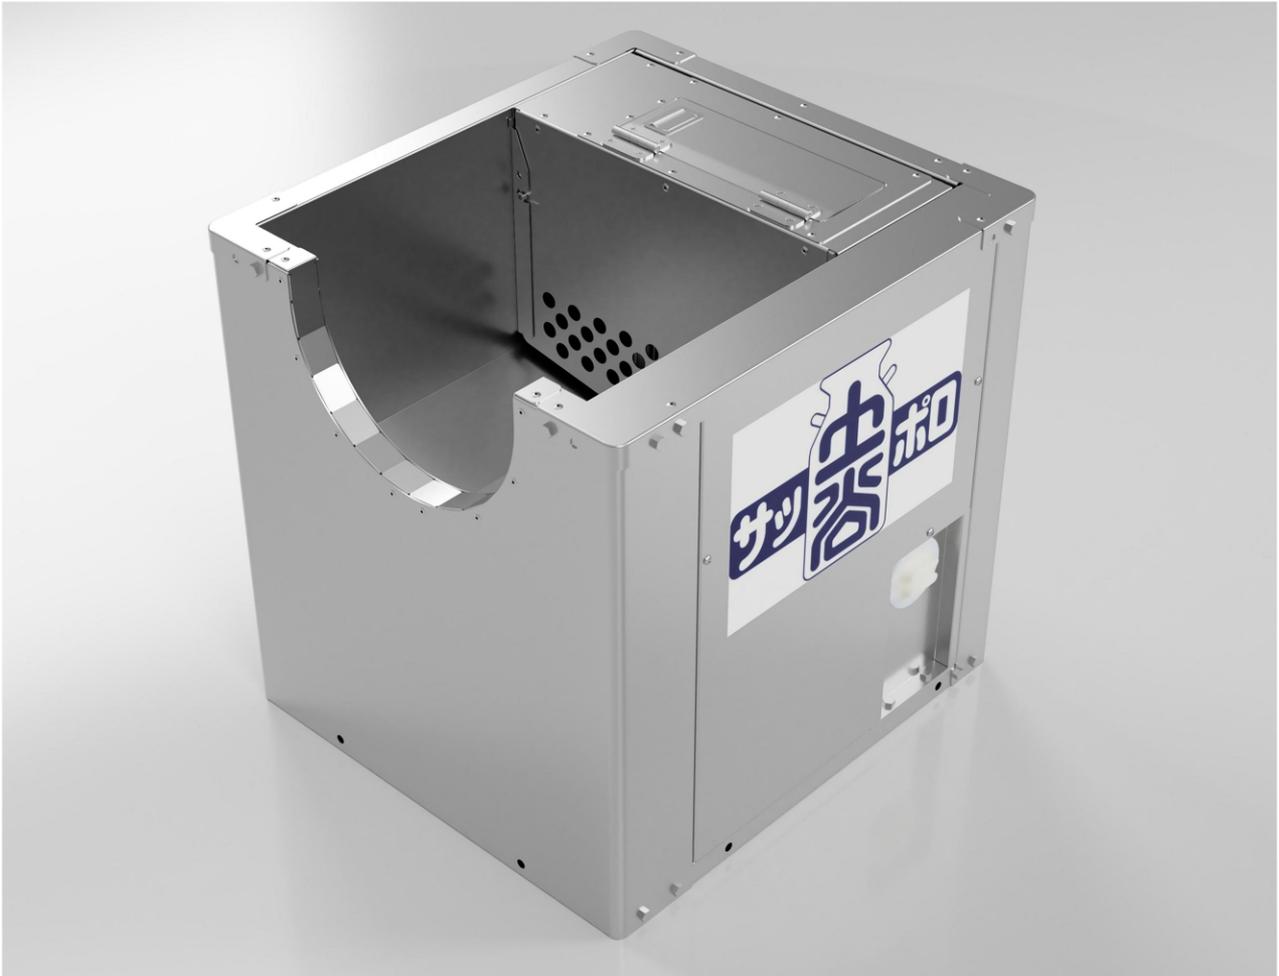

止水

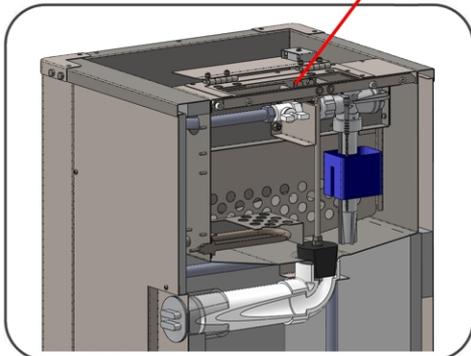

レバー 排水

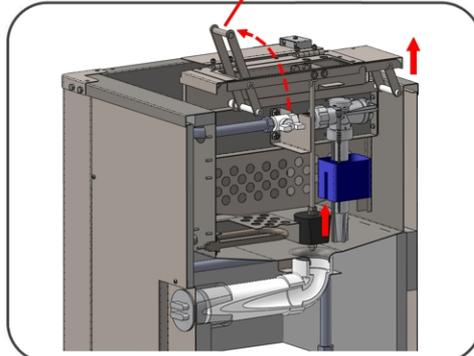

シャワー排水セット  
オプション装備!


レバー操作でカバーと、水槽底部の排水ゴム栓が上昇し連動して抜ける画期的な構造に進化!

レバー操作でカバーと排水ゴム栓が締まる構造。止水も簡単!


# 【仕様】

型式	TWO-0513-HW-01	TWO-0523-HW-01	TWO-0525-HW-01
外形寸法	長520×巾470×高さ500(mm)		
内槽寸法	長430×巾370×高さ270(mm)		
材質	外装: SUS-430 / 内槽: SUS-304		
ヒーター(水槽)	単相: 100V-300W	単相: 200V-300W	単相: 200V-500W
ヒーター(点検口)	単相: 100V-60W	単相: 200V-120W	単相: 200V-120W
サーモスタット	バイメタル式 温度下降時20°C±4°CでON、温度上昇時30°C±4°CでOFF		
過熱サーモスタット	バイメタル式 温度下降時35°C±4°CでON、温度上昇時45°C±4°CでOFF		
給水バルブ	ボールタップ式		
水位	基準値: 水槽上端より165mm(調整範囲: -45mm+5mm)		
貯水量	15L(14L~22L)		
重量	23kg		
本体固定	4ヶ所(オールアンカー呼10)		
使用環境	屋内: 0°C以上		
対応頭数	20頭		

# 【外形】

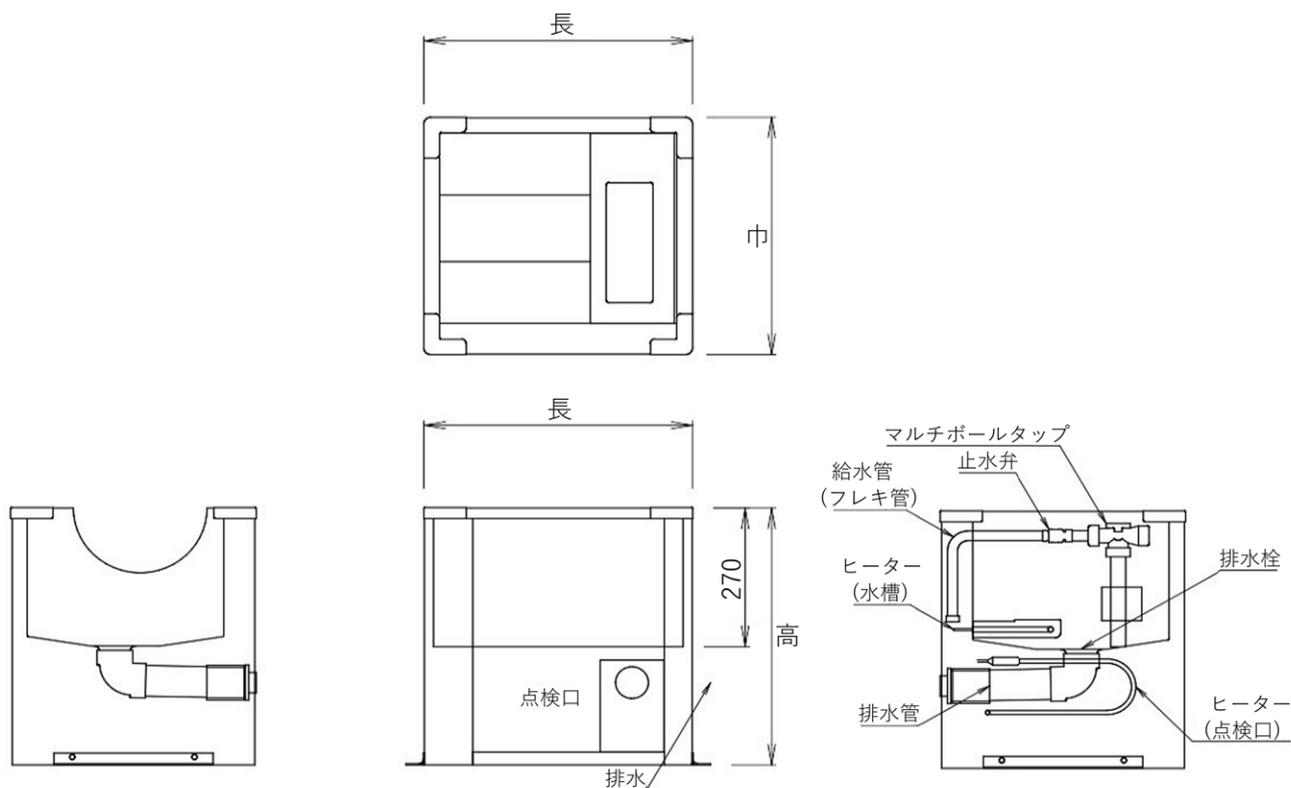

## ■ 販売元

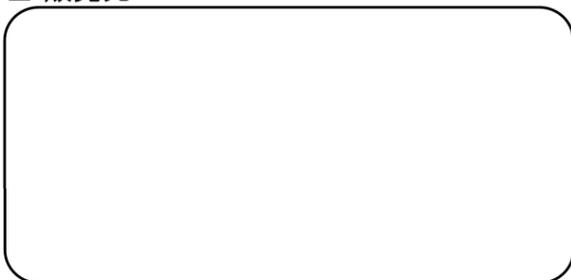

## ■ 製造元


**株式会社 土谷製作所**



【本社・工場・札幌営業所】  
 〒065-0042 北海道札幌市東区本町2条10丁目2番35号 tel.011-781-5883 fax.011-783-7107  
 【中標津サービスセンター】  
 〒086-1007 北海道標津郡中標津町東7条南6丁目 tel.0153-72-3853 fax.0153-73-4086  
 【大樹営業所】  
 〒089-2147 北海道広尾郡大樹町鏡町33番地8 tel.01558-6-3635 fax.01558-6-4578  
 【士幌営業所（とちかテクニカルセンター）】  
 〒080-1200 北海道河東郡士幌町宇士幌西1線167番地9 tel.01564-5-4711 fax.01564-5-4663